


REGLER FOR VINDUESUDSKIFTNINGER

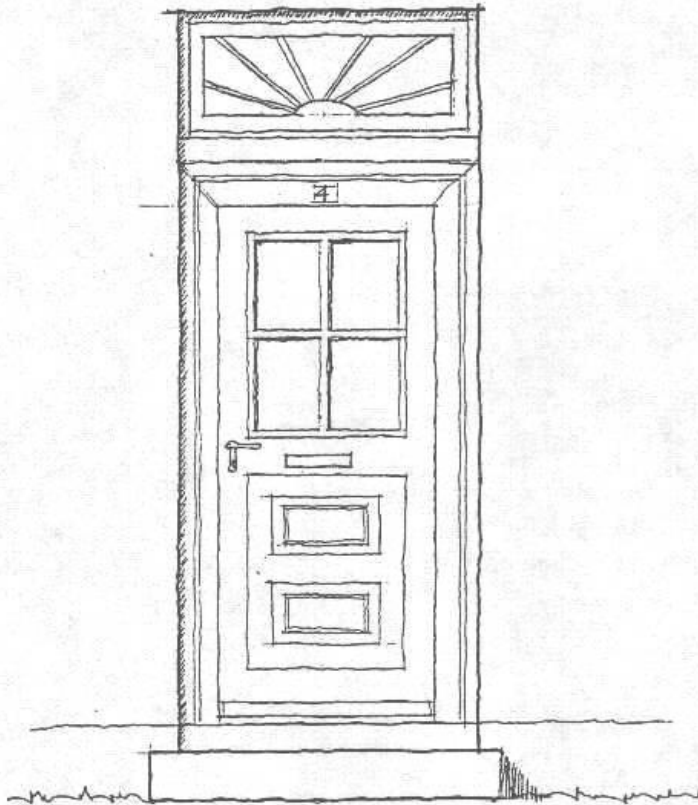

HUSEJERFORENINGEN

ARBEJDERNES BYGGEFORENING


AMAGER KVARTER

Følgende retningslinier er gældende for vinduesudskiftninger:

- 1) Vinduer kan udføres i såvel træ som plast.
- 2) Den samlede bredde af ramme og karm må ikke overstige 100 mm. (Se side 3 + 4).
- 3) Rammer skal udføres sidehængte udadgående (Se side 5).
- 4) Vinduer (og i øvrigt også døre) skal udføres i oprindelig hvid farve.
- 5) Udskiftninger/ændringer må kun ske hvis et ensartet udseende bibeholdes for hele ejendommen. (Se side 2).
- 6) Der må ikke skiftes vinduestype. (Det vil sige at de faste vinduesrammers grundkonstruktion ikke må ændres).
- 7) Vinduer skal opfylde bygningsreglementets krav for redningsåbninger (Se side 6).


Spørgsmål kan rettes til: Magistratens 4. Afdeling
Bygge- & Boligdirektoratet
Ottiliavej 1
2500 Valby
Tlf. 01 17 24 22

Når vinduesudskiftningen foretages i en ejendom, skal huset fremstå som en helhed.

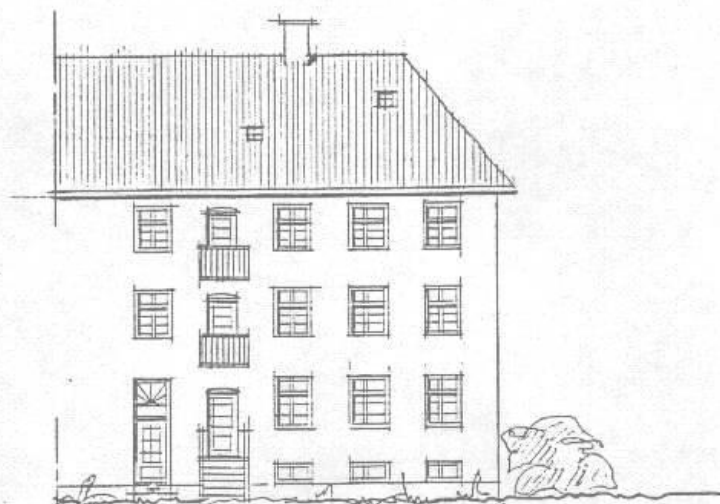


Facade mod Hyacintvej
vinduer med sprosser


Ønskes der snyde sprosser på vinduerne, skal de monteres udvendig på vinduet.

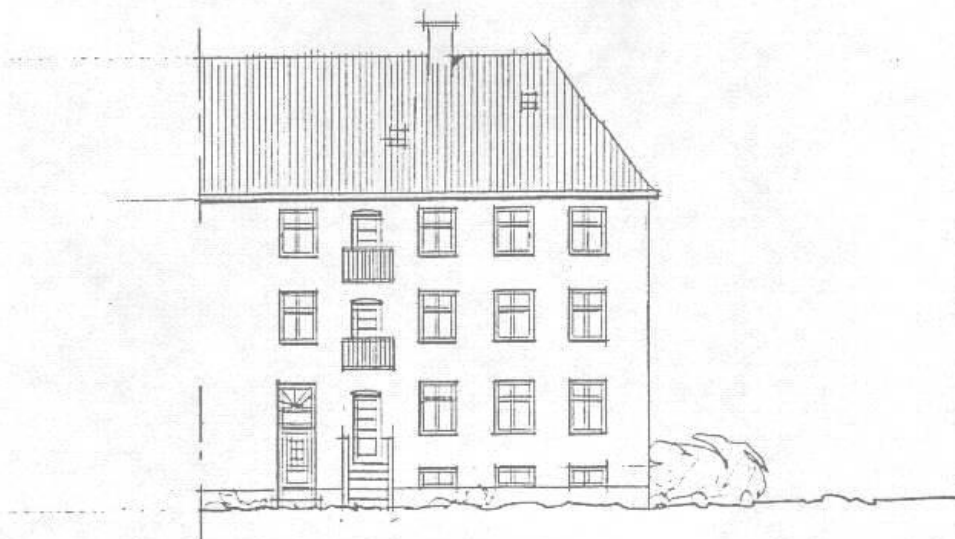


Facade mod Hyacintvej
vinduer uden sprosser.

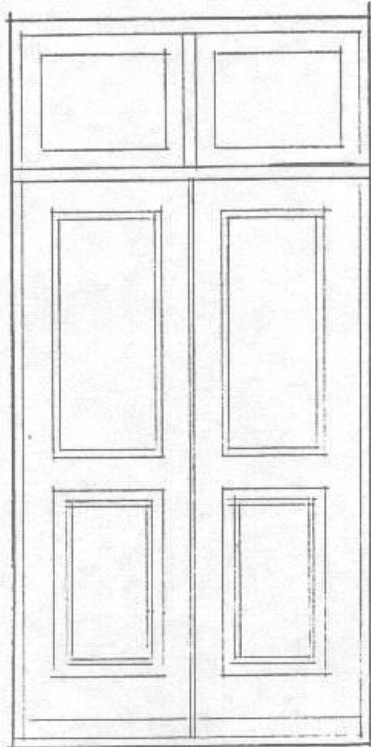


terassedør

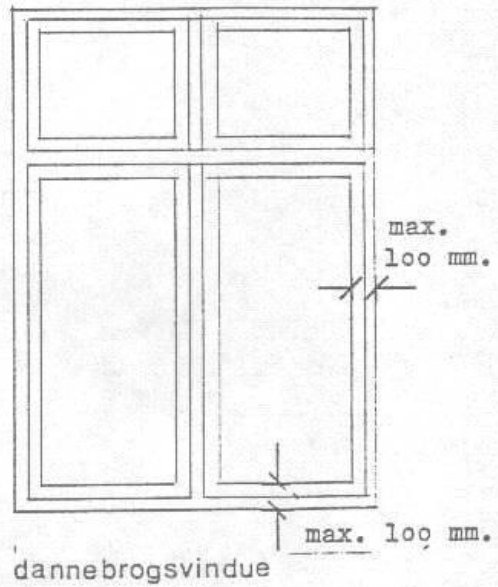


dannebrogsvindue

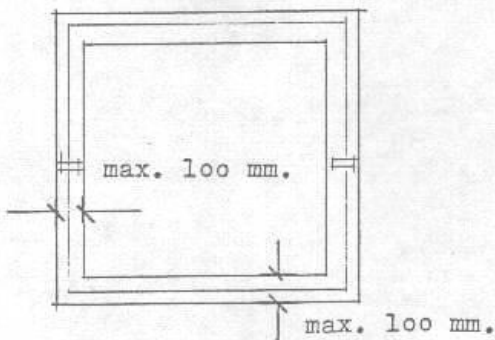


badeværelse

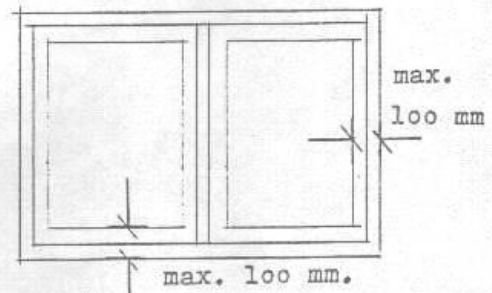


kældervindue

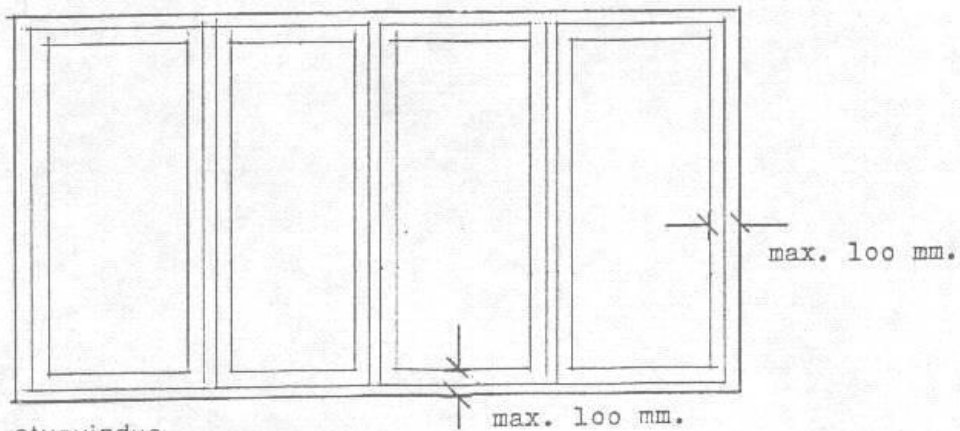


stuevindue

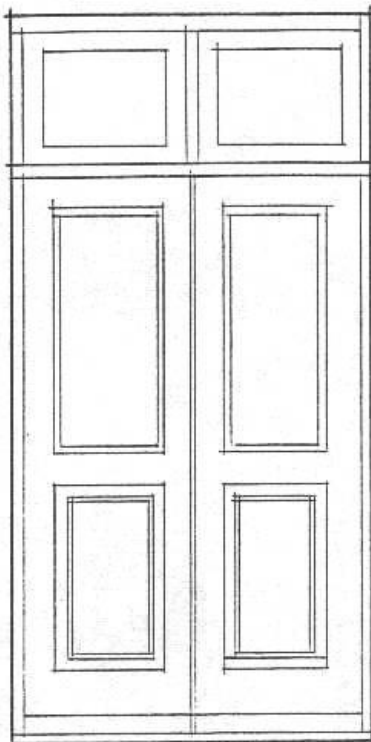


terassedør

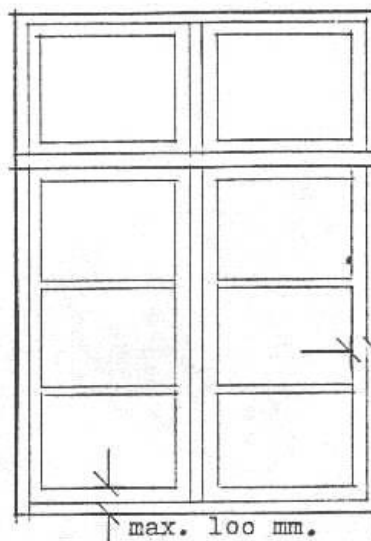


dannebrogsvindue



badeværelse


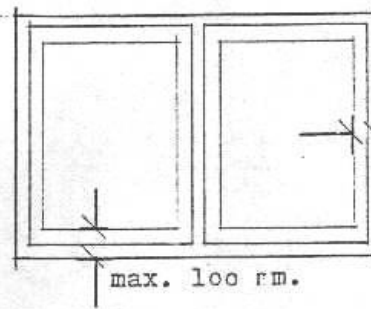


kældervindue

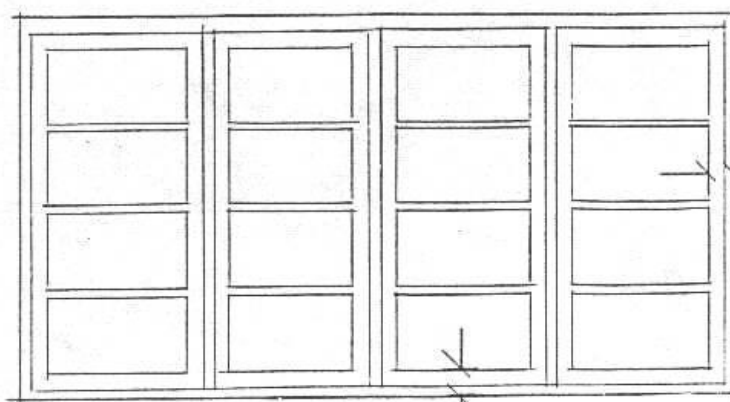


stuevindue

dannebrogsvindue / sprosser

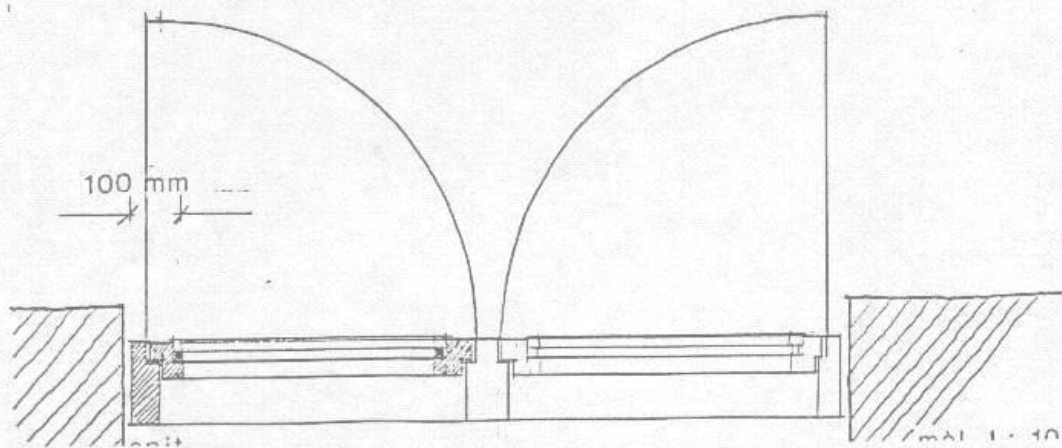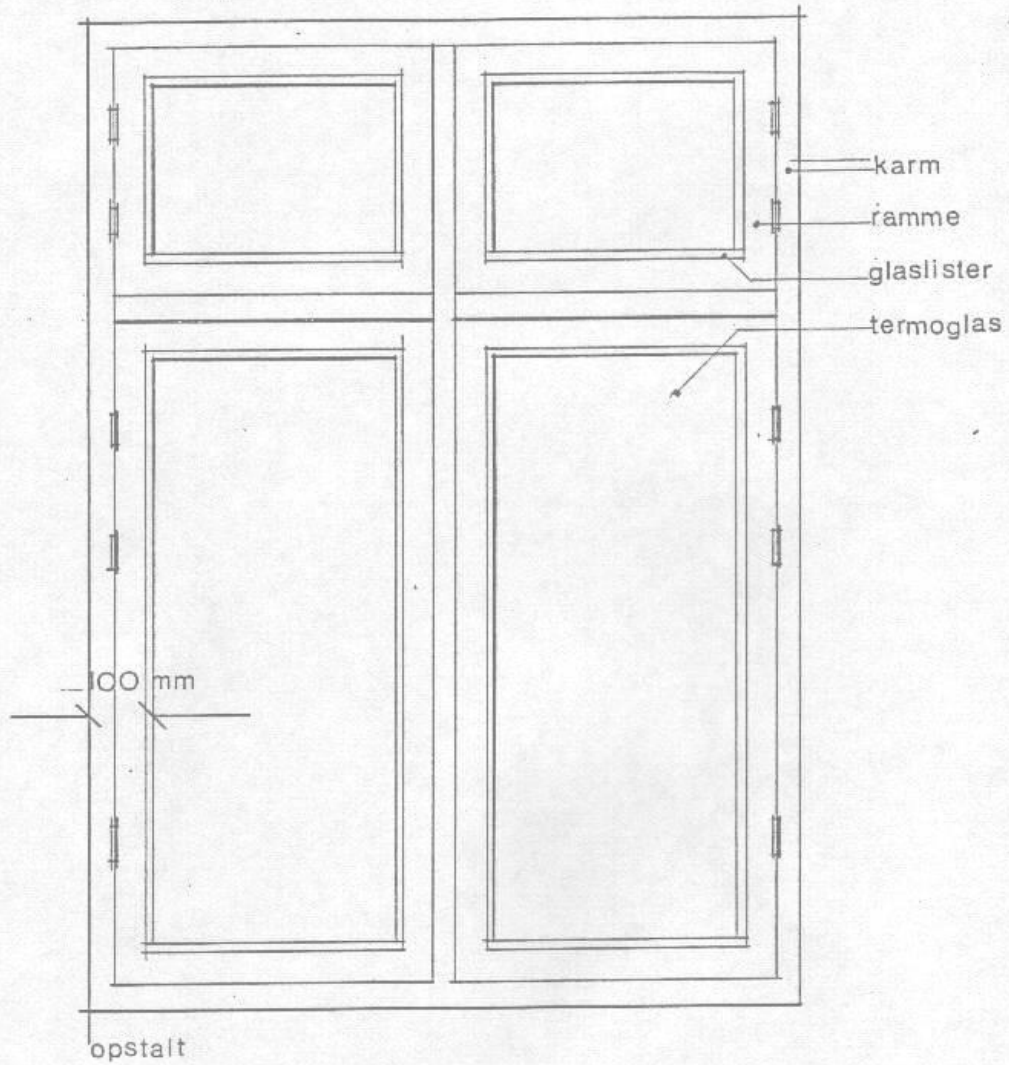

Redningsåbninger skal have en fri åbning, som har en højde og en bredde der tilsammen er mindst 1,5 m.

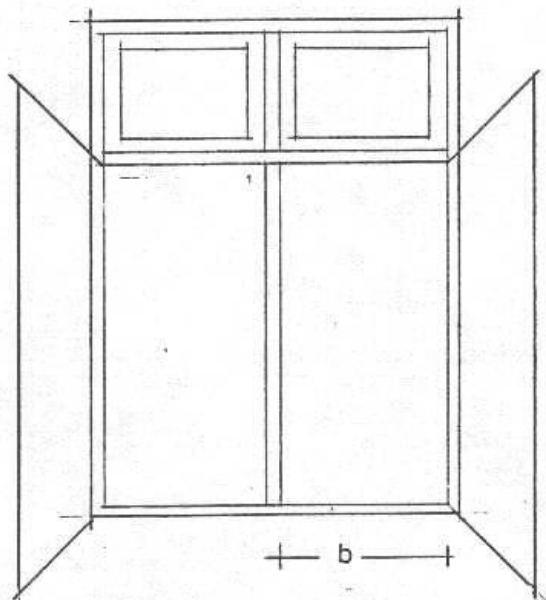

h

b

Køkkenvinduer på 2 sal, som har brandaltan, skal være uden midterkarm, således at man ubesværet kan komme ud.

